

仕様書

タイムリンククロック
SC-505TL

セイコータイムシステム株式会社

1 . 概要

本製品は、別売の長波受信器及びタイムリンクプロ中継器から出力される電波を受信して時刻を合わせるタイムリンククロックです。

なお、設置環境により、受信できない場合があるため、設置前には必ず事前の電波受信確認が必要です。

2 . 特長

従来、標準電波が受信できなかったビルの内部や地下での設置が可能です。


電波到達範囲であれば何台でも設置が可能です。

3 . システム構成

外形図)

SC-505TL : 4-32725

接続例)

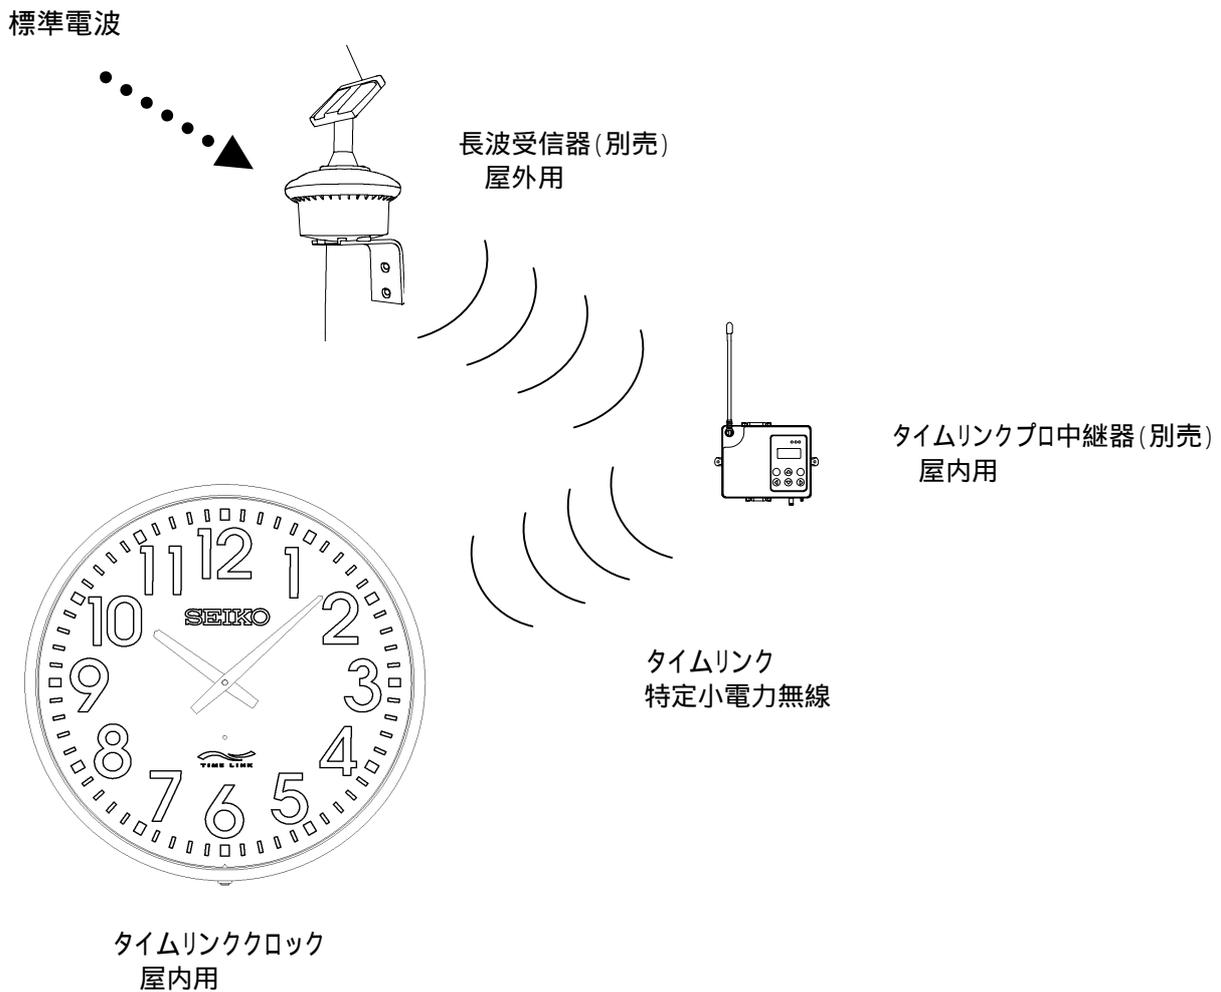

4 . 仕様一覧

時 計 部	内蔵水晶精度	平均月差 ± 2 0 秒 (気温 + 5 ~ + 3 5 で使用した場合)
	表 示	アナログ 2 針式
電 波 受 信 機 能	1 日 1 2 回 (自動) 強制受信 (手動)	
使 用 温 度 範 囲	- 1 0 ~ + 5 0	
使 用 電 池	円筒形リチウム電池 2 個 (J I S 規格 C R 1 2 3 A) (付属品)	
電 池 寿 命	約 5 年	
受信結果確認機能	ボタン操作により受信結果を L E D ライトで表示	
構 造	外 形 寸 法	550 × D (90) (m m)
	質 量	約 6 k g (本体のみ)