

スマートポールクロック

時計も防犯カメラも住民からの要望はあるので、設置したいけれど...

セイコーの時計・防犯カメラ一体型スマートポールクロックが、
設置までに発生する様々な課題のハードルを低くします!

公園へ設置時の
「困った」を
解決!

時計とカメラを 一体化!

1回の予算取り、
1本のポール設置、
1度の工事で完了。
設置も管理もスマートに。

時計もカメラも ソーラー駆動で 電源工事不要!

電源工事が不要だから、
設置が簡単。

SDカード録画で レコーダー不要!

録画機器の設置が不要。
データは現地で管理でき、
運用もシンプル。



防犯カメラ

ソーラーパネル

イメージ

スマートポールクロック QLS-783BS

¥3,080,000(本体価格:¥2,800,000)



夜間でも柔らかい光で視認性を確保する
LED内部照明付アウトドアクロック

ポール 一体型のソーラーパネルなので
景観になじむデザイン



1台で広い範囲をカバーできる
広角カメラ(水平170°)

録画内容は **約10日分保存可能**

※録画可能日数は設定によります。



時計も防犯カメラもソーラー駆動なので
商用電源不要

無日照でも
約4日間録画、時計動作可能

■機能・仕様 QLS-783BS

| | | |
|-------|-------------|--|
| 時計部※1 | 時計体 | φ700、両面ボール型 |
| | 時計枠 | 鋼板、コーヒープラウン色塗装 |
| | 時計精度 | 平均月差±3秒以内(0°C~+40°C) 長波受信器による修正時:積算誤差0秒 |
| | 運針方法 | 30秒運針 |
| | 内部照明 | DC12V、白色LED、1.2W |
| カメラ部 | 最大解像度※3 | 2,880(W) × 1,620(H)、約4.6Mピクセル |
| | 最高フレームレート※3 | 30fps |
| | 圧縮方式 | H.264 / H.265 (サブストリームはMJPEGも可) |
| | ビットレート | 3kbps - 8,192kbps |
| | メモリ | ROM 128MB / RAM 512MB |
| | 視野角 | 水平170°、垂直75°、対角175°(歪曲補正時) |
| | 必要照度 | カラー 0.01 lx(F2.0) / IRオン時 0 lx |
| | IR照度距離 | 15m |
| | カメラタイプ | 固定焦点2.1mm、最大F値2.0、1/2.7インチCMOSセンサー |
| | 画像処理 | 回転、ミラー、デフォグ、BLC、HLC、DNR、プライバシーマスク(最大4エリア) |
| | 検出機能 | 領域、動作 |
| | ストレージ | マイクロSDXCカード 256GBまで ※SDカードは付属しておりません。 |
| | 保護等級 | IP67、IK10 |
| 太陽電池部 | 無日照時動作日数 | 【時計内部照明・防犯カメラ】約4日間動作 |
| | 出力 | 200W |
| | 蓄電池 | 512Wh、12.8V、40Ah |
| | 受光部 | 1日5時間以上、連続日射の当たるよう設置 |
| 全体※2 | 寸法 | W700 × D300 × H6,225(mm) ※カメラ、突起物除く |
| | 質量 | 約160kg ※カメラ除く |
| | 動作温度 | -20°C~+60°C、湿度90%未満 ※バッテリー充放電特性除く |



夜間でも見やすいLED内部照明



170°の広角カメラで周囲を監視

詳しい製品情報は
こちらからご確認ください。



※1 時計の駆動は、キャパシタの電力が不足した場合にリチウム電池に切り替わります。リチウム電池のみで約300日動作可能です。

※2 外観・仕様は予告なく変更することがあります。最新情報は弊社ウェブサイトをご確認ください。

※3 最大解像度と最高フレームレートを同時に設定することはできません。

PCと防犯カメラをLANケーブルで接続することで
映像をご覧いただけます。




<昼間>



<夜間>

※データ収集用パソコンは付属しておりません。※スマートフォンや外部モニターでは閲覧できません。※画面はイメージです。実際の映像とは異なる場合があります。

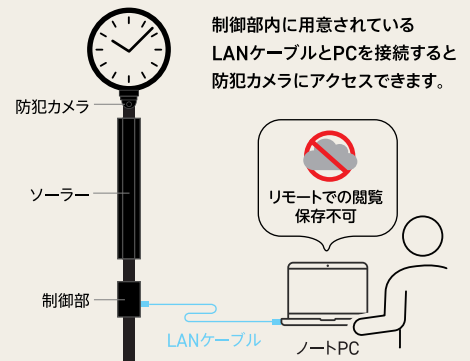

セイコータイムクリエーション株式会社 <https://www.seiko-stc.co.jp>

お問い合わせはこちら

✉ Mail: stc-hon@seiko-stc.co.jp

(本 社) 〒135-8610 東京都江東区福住2-4-3 Tel.03(5646)1601
 (東 北) 〒980-0021 仙台市青葉区中央2-9-1 Tel.022(261)1323
 (名古屋) 〒461-0040 名古屋市東区矢田1-3-33 Tel.052(723)8531
 (広 島) 〒730-0037 広島市中区中町7-23 Tel.082(245)2571

(札 幌) 〒060-0042 札幌市中央区大通西16-3-12 Tel.011(640)6280
 (信 越) 〒390-0851 松本市島内3506 Tel.0263(41)0280
 (大 阪) 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-7-26 Tel.06(4705)9311
 (九 州) 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-4-4 Tel.092(475)1291